

DSE500 è un attuatore da incasso wireless comandato a distanza tramite il telecomando DSE1000 (acquistabile separatamente) che consente di attivare e disattivare delle utenze ad una distanza massima di 20 metri in linea d'aria.

Installazione:

- Aprire lo sportello batteria del telecomando ed inserire la batteria rispettando la polarità indicata.
- Posizionare il selettore interno sulla posizione desiderata (questo evita interferenze con altri telecomandi).
- Collegare il primo dispositivo alla linea 230VAC ai morsetti contrassegnati con "IN" rispettando Fase e Neutro. Premere il tasto ON, il LED inizia a lampeggiare una volta ogni 5 secondi.
- Premere per almeno 2 secondi il tasto ON/OFF 1 del telecomando per associare la prima presa comandata, il LED dell'attuatore lampeggia velocemente per circa 2 secondi per confermare che l'abbinamento è stato effettuato.
- Ripetere le ultime due operazioni per i restanti attuatori selezionando un tasto ON differente per ogni abbinamento.

Utilizzo:

- Collegare l'attuatore all'utenza da controllare ai morsetti "OUT" rispettando Fase e Neutro.
- E' possibile accendere o spegnere l'utenza direttamente con il tasto presente sull'attuatore.
- Per accendere o spegnere l'utenza da distanza, premere il tasto On/Off relativo all'attuatore abbinato.

Risoluzione problemi:

Se l'attuatore non si attiva con il telecomando può essere dovuto ai seguenti motivi:

- La batteria del telecomando è scarica - Sostituirla.
- La distanza tra il telecomando e l'attuatore supera i 20 metri in campo libero - Avvicinarsi o spostare eventuali ostacoli.
- La pressione del tasto ON/OFF deve essere maggiore di 2 secondi.


Escludere le prese dal telecomando:

- Premere il tasto ON/OFF dell'attuatore per più di 3 secondi, il LED lampeggia velocemente e poi ogni 5 secondi per indicare che il dispositivo è stato escluso dal telecomando.
- Per escludere tutti gli attuatori simultaneamente, tenere premuto il tasto ALL OFF del telecomando per più di 3 secondi, il LED lampeggia velocemente e poi ogni 5 secondi per indicare che i dispositivi sono stati esclusi dal telecomando.

Specifiche tecniche

Tensione operativa	: 230V, 50Hz
Potenza carico	: max 1.000W @ 230VAC
Codici di apprendimento	: maggiore di 1 milione
Metodo di codifica	: auto apprendimento.
Frequenza segnale	: 433.92MHz
Distanza di funzionamento	: 20 metri max in campo libero

Fori di
fissaggio

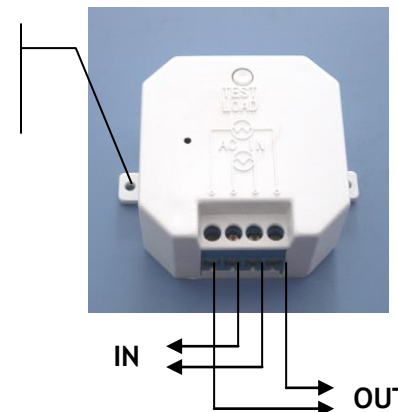

www.smartdhome.com
www.ecodhome.com