

Presa attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto la presa attuatrice e di misura con spina schuko. Certificato Z-Wave Plus, il dispositivo è compatibile con i gateway del sistema di domotica MyVirtuoso Home.



www.myvirtuosohome.com

www.smartdhome.com


SmartDHOME

Presa attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Descrizione e Specifiche Tecniche

La presa attuatrice e di misura con spina schuko è un dispositivo compatibile con il sistema di smart home MyVirtuoso Home e con **tutti i sistemi che comunicano tramite rete wireless Z-Wave**, la presa attuatrice e di misura con spina schuko ha la capacità di attivare/disattivare gli elettrodomestici collegati e di rilevarne il consumo in tempo reale. Essa è collegabile alla rete 230 Vca ed è in grado di erogare una corrente di 13 A per un totale di 3.000 W.

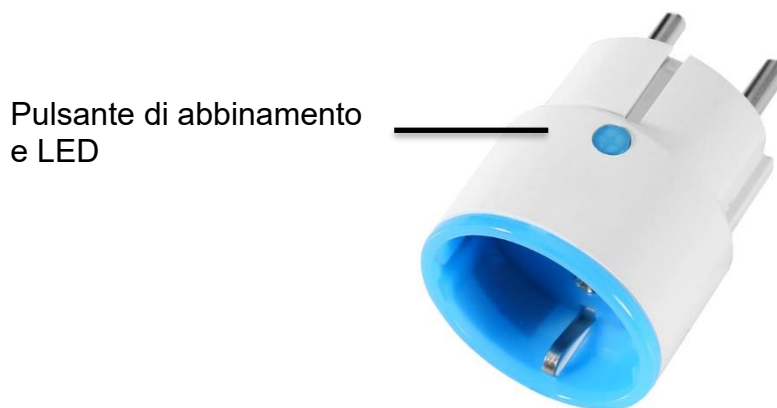

Specifiche Tecniche

- Codice: 01335-1455-00
- Protocollo di trasmissione: Z-Wave
- Alimentazione: 110-230 Vca, 50/60 Hz, 13A (protezione contro il sovraccarico)
- Potenza massima: 3.000 W
- Temperatura di operatività: 0°C ~ 60°C
- Portata del segnale: 30 m in campo aperto
- Dimensione: 43 (D) * 65 (P) mm

Contenuto della confezione

- Presa attuatrice e di misura con spina schuko
- Manuale utente

Installazione

1. Inserire il dispositivo all'interno della presa a muro.
2. Collegare il dispositivo elettronico (es. lavatrice, lavastoviglie, lampada, ...).

Presa attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Nota:

- Non bagnare il dispositivo.
- Per prevenirne il danneggiamento, non connettere un carico maggiore di 3000 W.
- Assicurarsi che la presa schuko si trovi all'interno del raggio d'azione del gateway.

Indicatori LED

Colore LED	Stato del LED	Descrizione
Blu + Rosa	Lampeggia 5 volte (intervallo 1 secondo)	La presa è alimentata e non ancora connessa a una rete Z-Wave.
	Lampeggia 5 volte (intervallo 500ms)	La presa è in modalità esclusione.
	Lampeggia 5 volte	Reset alle impostazioni di fabbrica.
Blu	Lampeggia 5 volte (intervallo 300ms)	La presa è stata aggiunta correttamente a una rete Z-Wave, ma se disconnessa dall'alimentazione e poi rialimentata lampeggerà di blu 5 volte.
Giallo + Verde	Lampeggia 5 volte (intervallo 500ms)	La presa è in modalità inclusione.
Rosso	Sempre acceso	Una volta alimentata, se il LED è colorato di rosso fisso, significa che l'inizializzazione del dispositivo è fallita. Riconnettere all'alimentazione.
Verde	Sempre acceso	La presa è alimentata correttamente. Il LED verde fisso verrà visualizzato per la maggior parte del tempo di utilizzo.

Inclusione

Prima di avviare la procedura di inclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Inserire la presa all'interno della presa a muro scelta e attendere 20s. Assicurarsi che la presa schuko si trovi all'interno del raggio d'azione del gateway.

Presse attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

2. Premere velocemente il pulsante di inclusione per 3 volte. Il dispositivo entrerà nella modalità inclusione e la luce LED lampeggerà per cinque volte di giallo e verde.
3. Attendere qualche secondo, la

Esclusione

Prima di avviare la procedura di esclusione del dispositivo in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

1. Premere velocemente il pulsante di abbinamento in modo ripetitivo. Il dispositivo entrerà in modalità esclusione e la luce LED lampeggerà per 5 volte di blu e rosa.
2. Attendere che il gateway elimini il dispositivo.

Reset

È possibile resettare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica senza dover coinvolgere il gateway MyVirtuoso Home.

ATTENZIONE! Effettuare questa procedura solo se il gateway non è operativo.

1. Inserire la presa all'interno della presa a muro scelta e attendere 20s.
2. Tenere premuto il pulsante di abbinamento per 10/15 secondi, il LED lampeggerà una volta di rosso, poi blu e rosa per 5 volte.
3. Rilasciare il pulsante di abbinamento.

Presse attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:
<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.

Presse attuatrice e di misura con spina Schuko

Manuale e specifiche tecniche



SmartDHOME

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com
Codice prodotto: 01335-1455-00
Rev. 01/2022