

Modulo con 4 input analogici e 10 output N/A e N/C con alimentazione 230Vca o 24Vdc da barra DIN

Scheda Tecnica P/N 01335-1370-00 - rev. 1 del 28/12/2020

Il modulo permette di gestire impianti idronici di riscaldamento e raffreddamento utilizzando la rete wireless Z-Wave gestita dal gateway MyVirtuoso Home. Esso si aggancia direttamente a una guida DIN garantendo il massimo ordine nei cablaggi necessari.

Il dispositivo è dotato di 10 uscite a relè indipendenti e dispone di 4 ingressi analogici utilizzabili per leggere un sensore resistivo NTC o una tensione 0-10 Vdc.

Il modulo è alimentato direttamente dalla rete a 230Vca ed è in grado di fornire un'alimentazione in uscita di 24 Vdc o 230 Vca utilizzabile per comandare le termovalvole utilizzate nell'impianto di riscaldamento a pavimento.

Le uscite relè possono essere controllate liberamente dalla rete Z-Wave e possono quindi essere utilizzata per diversi scopi, come ad esempio il controllo on/off delle luci, controllo degli attuatori di tapparelle o in un qualsiasi sistema di automazione.



Modulo con 4 input analogici e 10 output N/A e N/C con alimentazione 230Vca o 24Vdc da barra DIN

Scheda Tecnica P/N 01335-1370-00 - rev. 1 del 28/12/2020

Caratteristiche

Protocollo: Z-Wave.

Alimentazione: 100-240 Vac 50/60 Hz (max 0,6 W).

Temperatura di funzionamento: 0-40°C

Terminali a vite: 0,2-2,5 mm².

Uscite: 10 relè NA.

Potenza commutabile: 5 A 250 Vac max.

Ingressi: 10 Vdc max o 10 kOhm.

Portata wireless: circa 40m in contenitore plastico.

Protezione: IP20.

Dimensioni: 160 x 86 x 60 mm.

Occupazione DIN: 9 moduli.

Certificazione wireless: Z-Wave Plus.

Certificazioni: EN 50491-3: 2009, EN 60669-2: 2004, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
LVD 2014/35/EU.



Accessori

01335-1857-00 - Sensore NTC esterno con cavo da 3 m.

01334-3000-00 - Attuatore termo elettrico 230 Vca WMTE-1037.

**Modulo con 4 input analogici e 10 output N/A e N/C con alimentazione
230Vca o 24Vdc da barra DIN**

Scheda Tecnica P/N 01335-1370-00 - rev. 1 del 28/12/2020

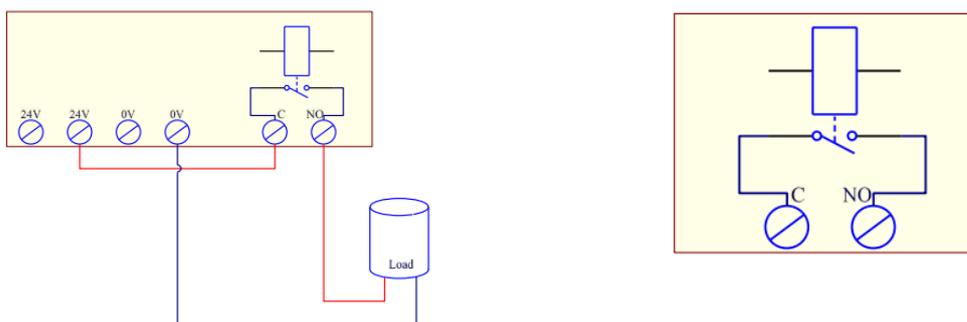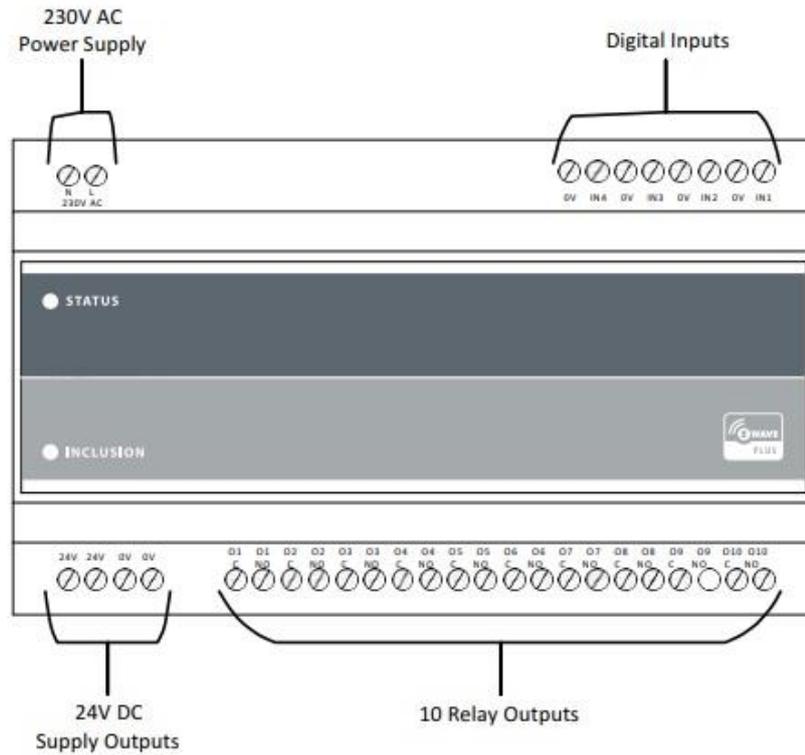

Schemi di collegamento



**Modulo con 4 input analogici e 10 output N/A e N/C con alimentazione
230Vca o 24Vdc da barra DIN**

Scheda Tecnica P/N 01335-1370-00 - rev. 1 del 28/12/2020



SmartDHOME

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com
Rev. 12/2020