

Sonda di temperatura -50/400 °C per sensore di contatti N/A e N/C

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto la sonda di temperatura -50/400 °C per il sensore per contatti N/A e N/C. Collegata al sensore per contatti, la sonda rileva la temperatura dell'ambiente circostante e comunica con il sistema MyVirtuoso Home.



www.myvirtuosohome.com
www.smartdhome.com

SmartDHOME

Sonda di temperatura -50/400 °C per sensore di contatti N/A e N/C

Manuale e specifiche tecniche

Descrizione e Specifiche Tecniche

La sonda di temperatura -50/400 °C è una PT100 capace di rilevare temperatura estreme che, collegata a un sensore per contatti N/A e N/C, comunica i dati al gateway MyVirtuoso Home o a ogni altro gateway che supporta il protocollo Z-Wave.

Specifiche Tecniche

Codice: 02010-0010-00

Alimentazione: 24 Vdc - 0.25 A (Art. 15050-0024-00 venduto separatamente)

Output: 0-10V

Temperatura rilevata: -50/400 °C

Tipologia di sonda: PT100

Dimensione sonda: 5 (L) * 50 (A) mm

Lunghezza cavo: 2 m

Contenuto della confezione

- Sonda di temperatura -50/400 °C
- Trasduttore
- Viti di fissaggio
- Manuale utente


Installazione

Nota: Il dispositivo sonda di temperatura -50/400 °C deve essere necessariamente collegato al sensore per contatti N/A e N/C (Art. 01335-1362-00 venduto separatamente e acquistabile sul sito www.ecodhome.com) per un corretto funzionamento. Per ulteriori informazioni sull'articolo 01335-1362-00 consultare il manuale sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads

Si riporta in seguito lo schema elettrico per la corretta messa in funzione della sonda.

Sonda di temperatura -50/400 °C per sensore di contatti N/A e N/C

Manuale e specifiche tecniche

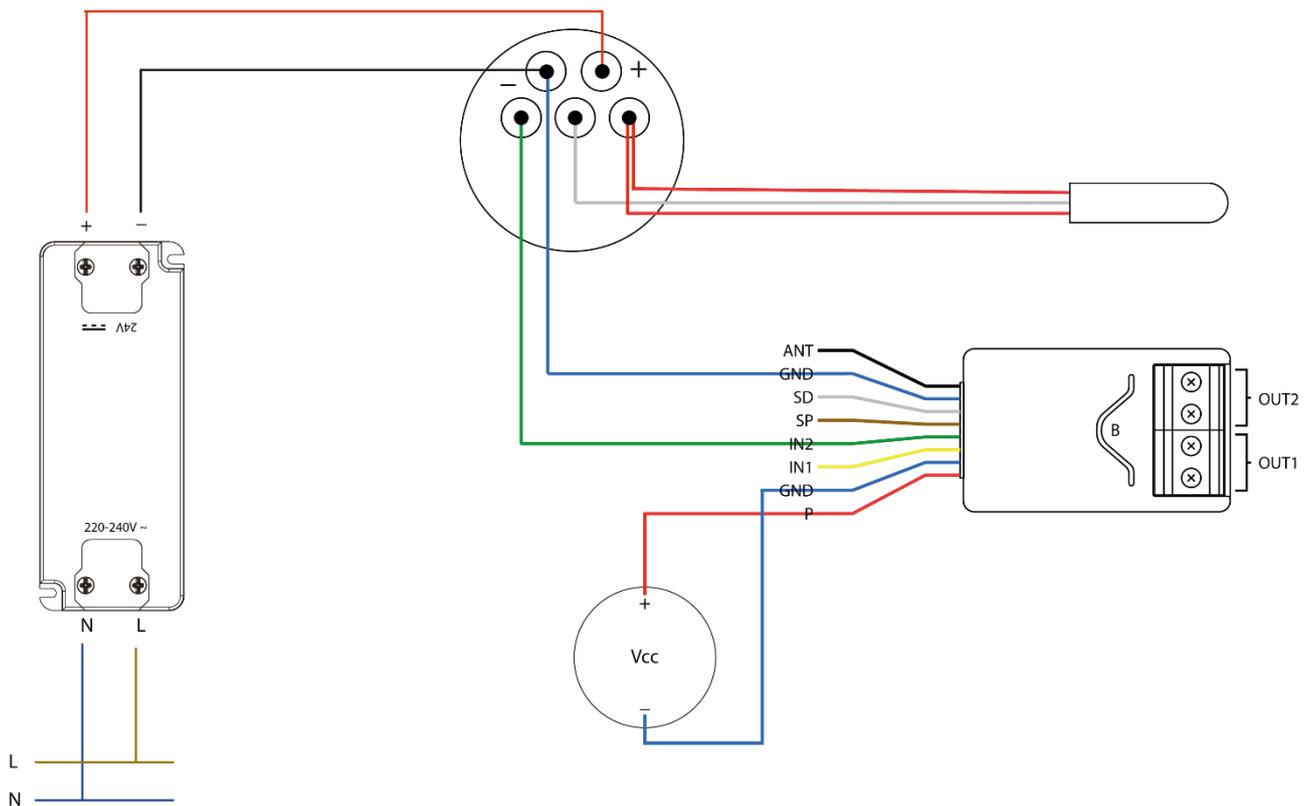

Inclusione

Il dispositivo sonda di temperatura -50/400 °C non può essere direttamente incluso all'interno di una rete Z-Wave. Per l'inclusione all'interno del protocollo Z-Wave è necessario l'ausilio del sensore per contatti N/A e N/C (Art. 01335-1362-00).

Prima di avviare la procedura di inclusione del sensore per contatti N/A e N/C (Art. 01335-1362-00) in una rete Z-Wave verificare che esso sia acceso, quindi assicurarsi che il gateway MyVirtuoso Home sia in modalità inclusione (fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads).

Per la procedura di inclusione del sensore per contatti N/A e N/C (Art. 01335-1362-00) fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads.

Dopo aver incluso correttamente il dispositivo, seguire la procedura sottostante per la configurazione della sonda.

Sonda di temperatura -50/400 °C per sensore di contatti N/A e N/C

Manuale e specifiche tecniche

Configurazione



Dopo aver completato correttamente la procedura di inclusione al gateway sull'App MyVirtuoso Home nella sezione dispositivi, comparirà il dispositivo "Sensore Universale" a quel punto è necessario premere su di esso e successivamente comparirà la seguente schemata

Cliccare sull'opzione "Sensore di temperatura" per configurare la sonda di temperatura. Infine apparirà la schemata sottostante e impostare il range di valori rilevabili dalla sonda.



Esclusione

Per la procedura di esclusione fare riferimento al manuale del gateway MyVirtuoso Home e al sensore per contatti N/A e N/C (Art. 01335-1362-00) disponibili sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads.

Reset

Per la procedura di reset del sensore per contatti N/A e N/C (Art. 01335-1362-00) fare riferimento al relativo manuale disponibile sul sito www.myvirtuosohome.com/downloads

Sonda di temperatura -50/400 °C per sensore di contatti N/A e N/C

Manuale e specifiche tecniche

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:
<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)

info@smartdhome.com

Codice prodotto: 02010-0010-00

Rev. 11/2021