

Attuatore per caldaie My E-Thermostat

Manuale utente

Grazie per aver scelto l'attuatore per caldaie My E-Thermostat. Questo dispositivo è stato pensato per essere connesso alle TTD800 e all'HUB TTD5000 così da controllare l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento della caldaia.

L'attuatore per caldaie del sistema My E-Thermostat deve essere abbinato a tutte le TTD800 una per una.



Specifiche tecniche

Tensione operativa:	230 VAC, 50/60 Hz
Backup storage:	EEPROM
Carico di corrente	Max 10A
Tensione / carico (ohm) massimo:	250 VAC/10 A.
Frequenza:	868 MHz
Selezione del canale:	Programmando la TTD800 e l'attuatore
Precisione:	+/- 0.5°C
Dimensioni:	86mm*86mm*26mm
Colore:	Bianco
Protezione IP:	20
Certificazione:	CE, Rohs, RED

Attuatore per caldaie My E-Thermostat

Manuale utente


Dispositivi necessari per il funzionamento

- Testina termostatica digitale TTD800
- HUB TTD5000

Abbinamento con TTD800

ATTENZIONE! Questa procedura di abbinamento deve essere fatta **prima di collegare le testine TTD800 all'hub TTD5000**.

ATTENZIONE! L'abbinamento dell'attuatore con le testine deve essere effettuato una testina alla volta, ripetendo quindi i passaggi descritti sotto.

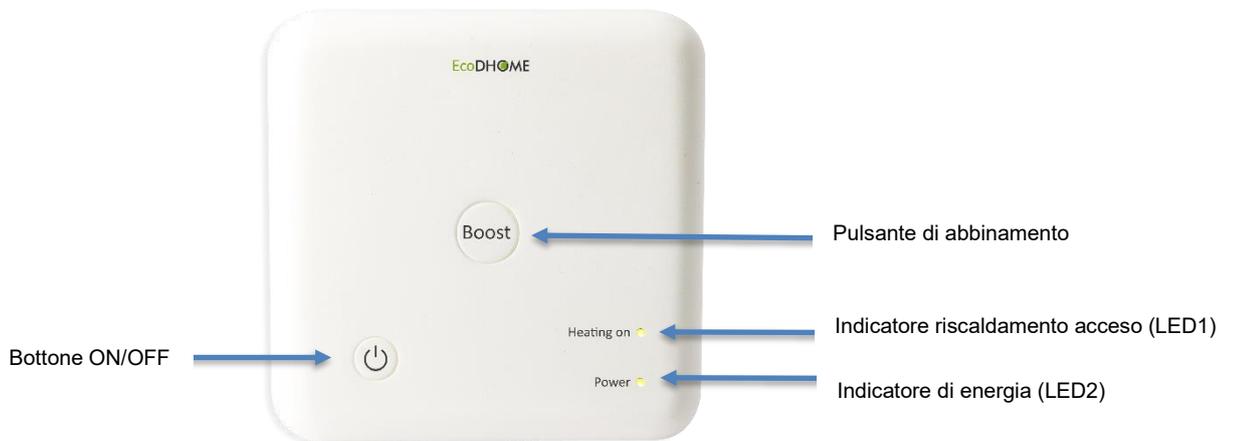


- 1) Mettere l'attuatore in ascolto, premendo il pulsante di abbinamento per circa 3 secondi finchè il **LED1** inizierà a lampeggiare velocemente.
- 2) Spegnerla TTD800 premendo il suo pulsante On/Off, sullo schermo comparirà solo l'indicazione dell'orario e successivamente tenere premuto il pulsante M fino a quando comparirà l'icona di segnale. Premere la freccia in SU e l'icona di segnale inizierà a muoversi.
- 3) Quando l'icona sulla testina smetterà di muoversi, significa che l'abbinamento è avvenuto con successo. Procedere con le restanti TTD800.
- 4) Procedere ora all'abbinamento di tutte le testine con l'HUB TTD5000 (fare riferimento al manuale del dispositivo).

Attenzione! Il dispositivo funziona correttamente unicamente con le testine TTD800 della serie 3, le serie 1 e 2 NON sono compatibili.


Attuatore per caldaie My E-Thermostat

Manuale utente

Schema elettrico e di collegamento

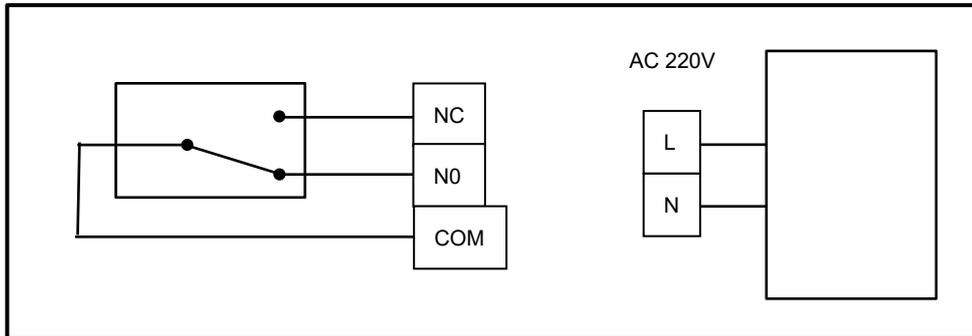

Installazione

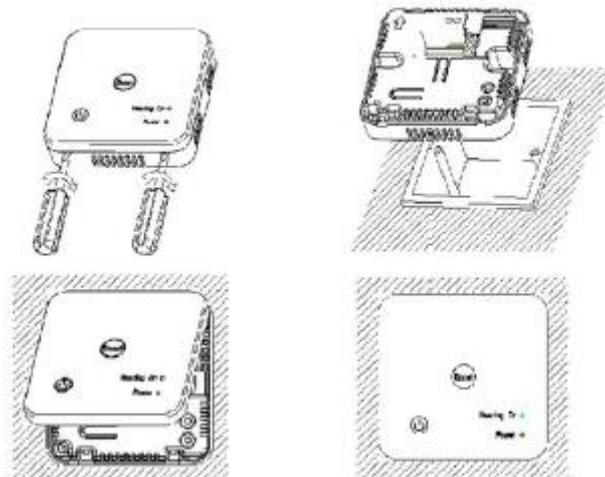

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito: <http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Attuatore per caldaie My E-Thermostat

Manuale utente

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl

V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)

info@smartdhome.com

Codice prodotto: 01333-1360-01

Rev. 04/2022